

AXC TP



Ligero y silencioso.


Hecho en tecnopolimero autoestimante V2.

Cuchillas curvadas hacia atrás y motor de rodamiento de bolas provisto de corte térmico.

4 modelos con Ø desde 100 a 160 mm.

Marca IMQ en los modelos 150 y 160.

DIMENSIONES (mm)





MODELOS	A	B	ø C	ø D	Kg.
AXC 100 TP	238	25	98	212	1,5
AXC 125 TP	238	25	123	212	1,5
AXC 150 TP	232	28	147	253	2
AXC 160 TP	232	28	157	253	2

RENDIMIENTO

MODELOS	DUCTO Ø mm	m³/h	CFM	Pa	A	W	dB (A)*
AXC 100 TP	100	211	124	263	0,127	27	36,1
AXC 125 TP	125	265	155	251	0,129	27	37,1
AXC 150 TP	150	415	244	301	0,290	65	38,1
AXC 160 TP	160	431	253	294	0,284	65	39,1


INSTALACIÓN

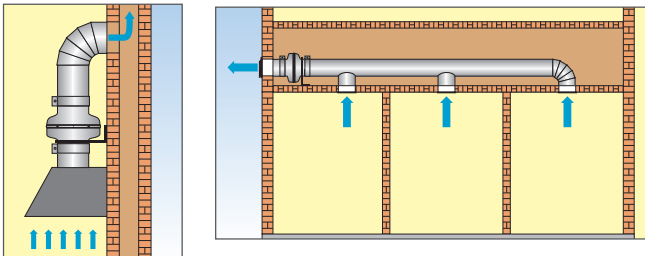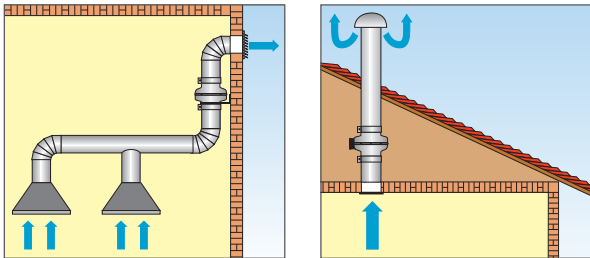




CURVAS RENDIMIENTO (PRESION ESTÁTICA VS CAUDAL)

AXC 100 TP 110V/60 HZ

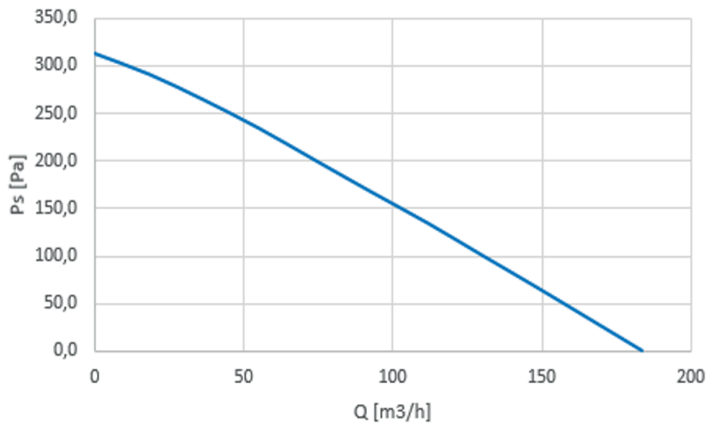

AXC 150 TP 110V/60 HZ

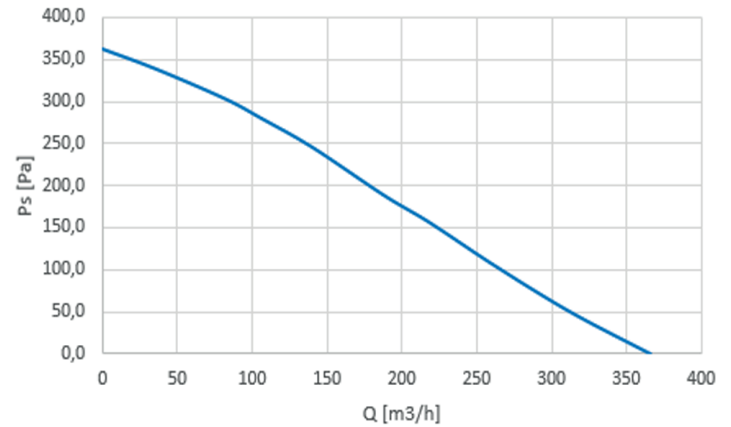

AXC 160 TP 110V/60 HZ

