



- Extractor Axial, fabricado en tecnopolímero antiestático.
- Ideal para instalar en baños, zonas húmedas, oficinas y áreas sociales.
- Para ducto de 4". Caudal de 90m³/h.
- Compuerta anti-retorno (Damper), unicamente para instalación en pared. Para instalación en techo, retirar la compuerta
- Silencioso y bajo consumo de energía.
- Tapa externa de 14x14cms, en color blanco.
- Cumple Norma IPX2. Hecho en Italia.

VERSIONES



TEMPORIZADOR

Temporizador electrónico integrado ajustable de 3 a 25 minutos.




ESTÁNDAR ON/OFF

Encendido/Apagado con interruptor.

RENDIMIENTO

MODELO	m ³ /h	CFM	Pa	W	dB (A)*
MINISTYLE	90	47	26	14	39
MINISTYLE TIMER	90	47	26	14	39



ESQUEMÁTICO

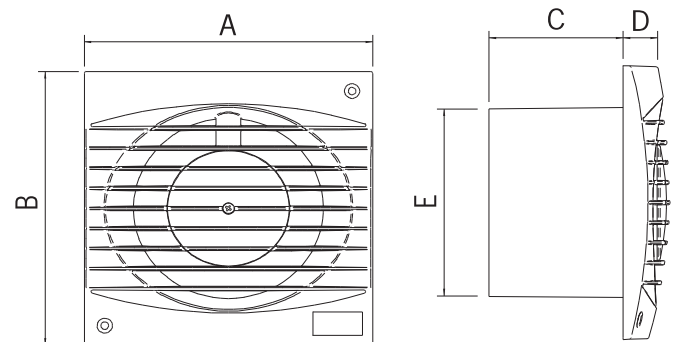

DIMENSIONES (mm) Y PESO (Kg)

MODELO	A	B	C	D	E	Kg.
MINISTYLE	140	140	65	17	98	0,5

INSTALACIÓN






MAICO

COLOMBIA

CURVAS DE RENDIMIENTO

MINISTYLE 110V / 60HZ

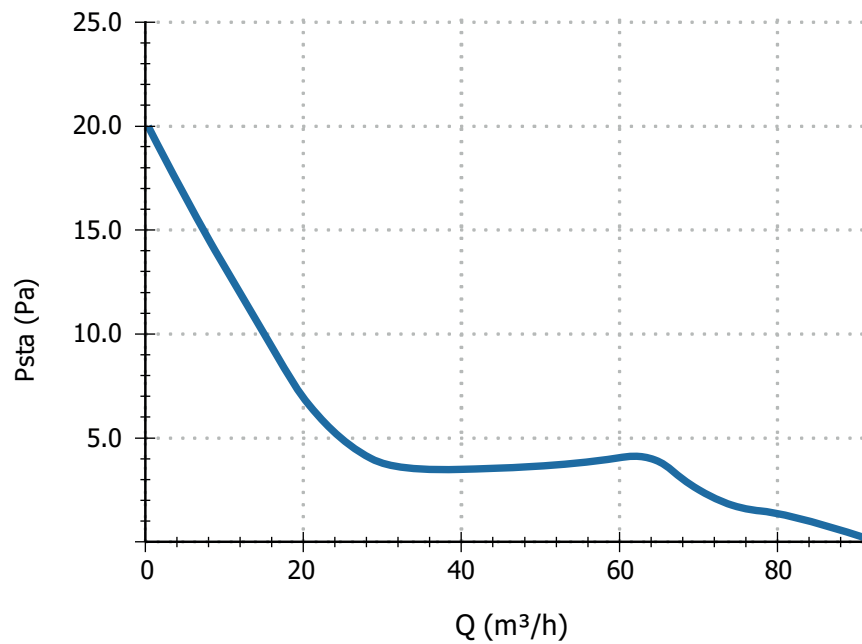

ANOTACIONES