


REC Smart



- Eficiencia térmica hasta 75%.
- Fácil de instalar: no se requiere sistema de conductos o mampostería pesada.
- Un agujero de \varnothing 100 mm es suficiente.
- Ideal para remodelaciones y recalificación de energía.
- Solución drástica a los problemas de humedad y condensado.
- Motores EC.

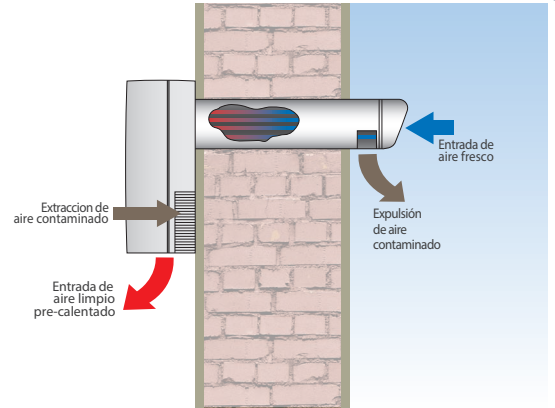

| MODELOS | DUCTO \varnothing mm | GROSOR DE PARED max mm | V | m ³ /h | l/s | W | A | dB(A) | | Kg |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------------|--------|------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | | | | | LwA | LpA* | |
| Version ESTANDAR | | | | | | | | | | |
| REC Smart 100/400 | 100 | 400 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 | 27,7 / 39,3 | 3,8 |
| REC Smart 100/500 | 100 | 500 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 | 27,7 / 39,3 | 3,9 |
| REC Smart 100/600 | 100 | 600 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 | 27,7 / 39,3 | 4,0 |
| Version MYH | | | | | | | | | | |
| REC Smart 100/400 - MHY | 100 | 400 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 | 27,7 / 39,3 | 3,8 |
| REC Smart 100/500 - MHY | 100 | 500 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 | 27,7 / 39,3 | 3,9 |
| REC Smart 100/600 - MHY | 100 | 600 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8,3 / 28,3 | 0,075 / 0,207 | 48,3 / 59,4 | 27,7 / 39,3 | 4,0 |



Incorporado en la instalación

RLS control remoto de velocidad (min-max) e interruptor de encendido / apagado

- Nuevo diseño con tapa.
- Apropiado para instalar en superficies o incorporado.
- Fácil conexión por medio de terminales removibles.
- Protección IP42.
- Peso 0,40 Kg.
- Suministro de voltaje 230V- 50/60 Hz.
- Dimensiones 110 x 80 x 42.



Adecuado para cualquier tipo de habitación, en especial para habitaciones húmedas (cocinas y baños)

