



## MAICO FCVS


### Sistemas de ventilación exigentes

Maico FCVS es un ventilador centrífugo tipo hongo de techo diseñado para la extracción eficiente de humos y grasas en cocinas comerciales e industriales.

Su estructura de aleación de aluminio y su diseño modular garantizan durabilidad, fácil mantenimiento y un rendimiento óptimo incluso en ambientes de alta temperatura.

| MODELOS | POTENCIA hp    | AC Motor | RPM               |
|---------|----------------|----------|-------------------|
| FCVS10  | 0.75 / 1.0     | 220V     | 1400 / 1720       |
| FCVS14  | 1.0 / 1.5      | 220V     | 1400 / 1720       |
| FCVS16  | 1.5 / 2.0      | 220V     | 1400 / 1250       |
| FCVS18  | 1.5 / 2.0      | 220V     | 1250 / 1000       |
| FCVS20  | 2.0            | 220V     | 1000              |
| FCVS24  | 2.0            | 220V     | 900               |
| FCVS28  | 3 / 5.5 / 7.5  | 220V     | 750 / 1000 / 1120 |
| FCVS32  | 5.5 / 7.5 / 10 | 220V     | 750 / 1000 / 1120 |
| FCVS36  | 10 / 15        | 220V     | 1000 / 1120       |

220v | 60Hz | Trifásicos



| Modelo | Base* (C) | Diámetro* (Ø) | Altura* (H) |
|--------|-----------|---------------|-------------|
| FCVS10 | 630       | 720           | 685         |
| FCVS14 | 630       | 720           | 695         |
| FCVS16 | 712       | 923           | 736         |
| FCVS18 | 712       | 923           | 736         |
| FCVS20 | 712       | 923           | 736         |
| FCVS24 | 712       | 923           | 736         |
| FCVS28 | 800       | 988           | 823         |
| FCVS32 | 900       | 1080          | 988         |
| FCVS36 | 1000      | 1180          | 1085        |

\* mm

### Mantenimiento simplificado

Rodamientos sellados sin mantenimiento, limpieza anual recomendada. Protección térmica integrada para el motor.

### Eficiencia y Compatibilidad HVAC


Bajo consumo eléctrico que disminuye costos de climatización y permite integración con sistemas HVAC existentes para optimizar el rendimiento.

### Diseño robusto y modular

Estructura de aleación de aluminio con cubierta desmontable sin herramientas. Permite limpieza y mantenimiento diario con facilidad.

### Accesorios especializados

Recolector de grasa, filtros tipo baffle y kits de bisagra para facilitar la limpieza, cumpliendo normativas NFPA.

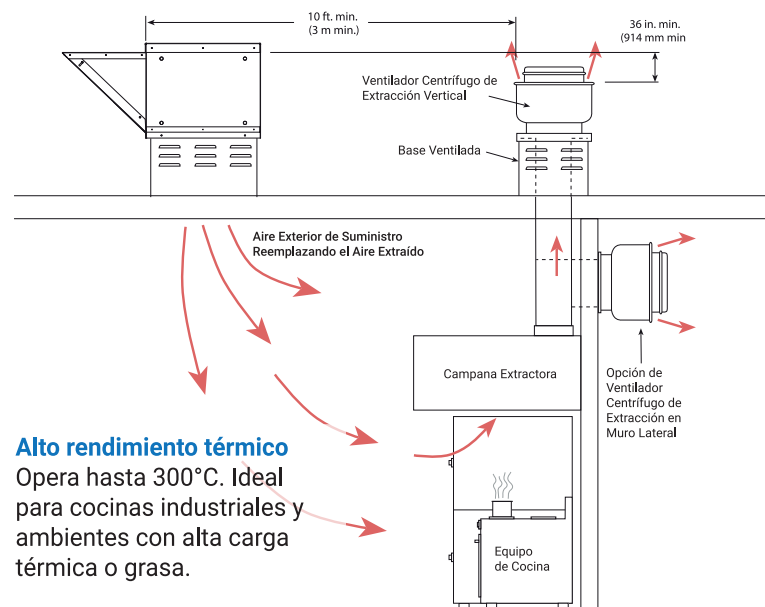

### Alto rendimiento térmico

Opera hasta 300°C. Ideal para cocinas industriales y ambientes con alta carga térmica o grasa.


+57 (601) 896 6250

310 2669941


info@maico-colombia.com

Centro Empresarial Metropolitano - Módulo 3, Bodega 13  
Autopista Medellín Km 3.5 Siberia - Cota Vía Siberia, Cundinamarca


## FCVS10

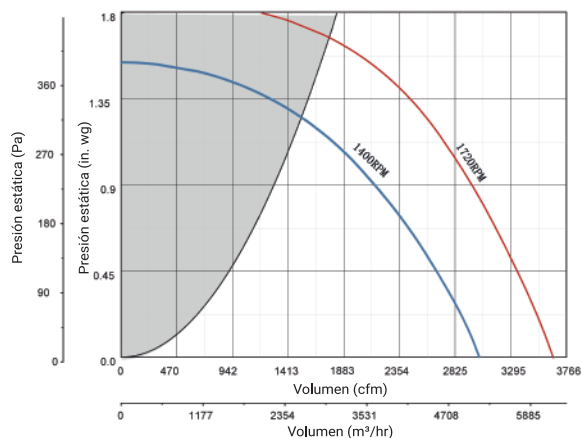


## FCVS14

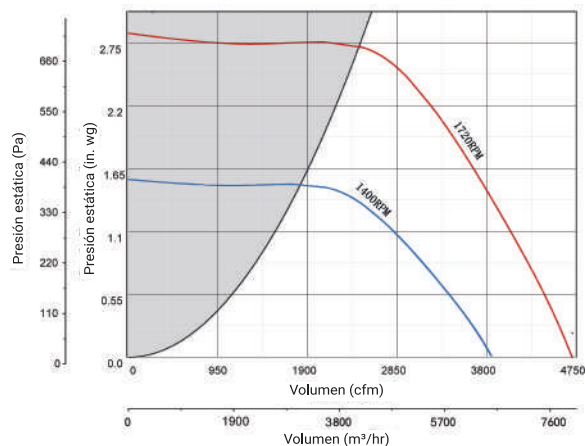


## FCVS16

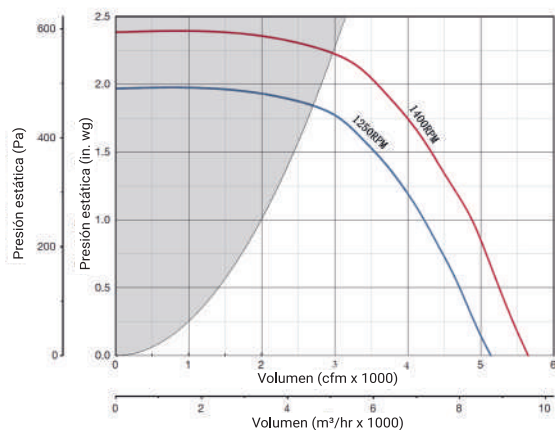

## FCVS18

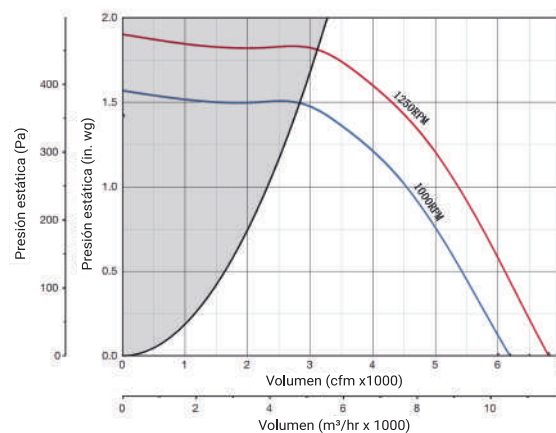

## FCVS20

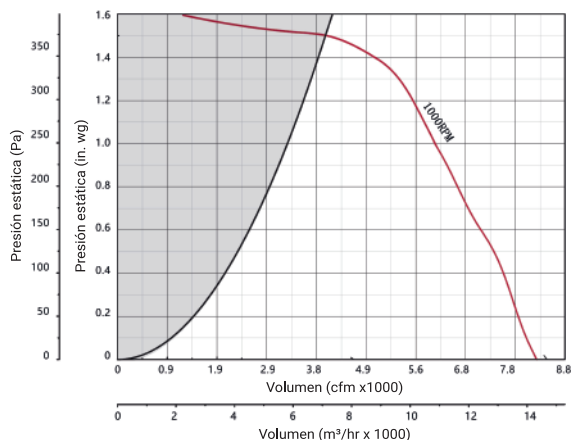


+57 (601) 896 6250

310 2669941


info@maico-colombia.com

Centro Empresarial Metropolitano - Módulo 3, Bodega 13  
Autopista Medellín Km 3.5 Siberia - Cota Vía Siberia, Cundinamarca


## FCVS24

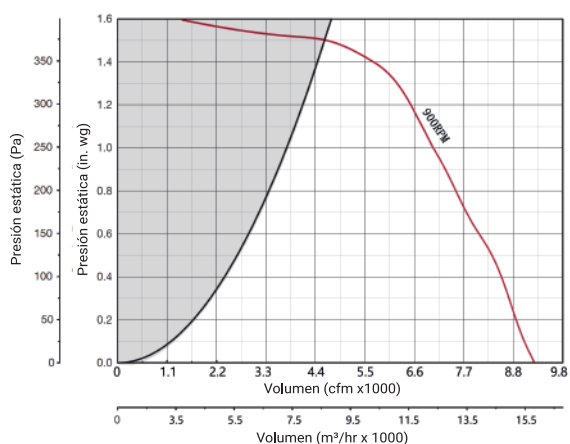


## FCVS28

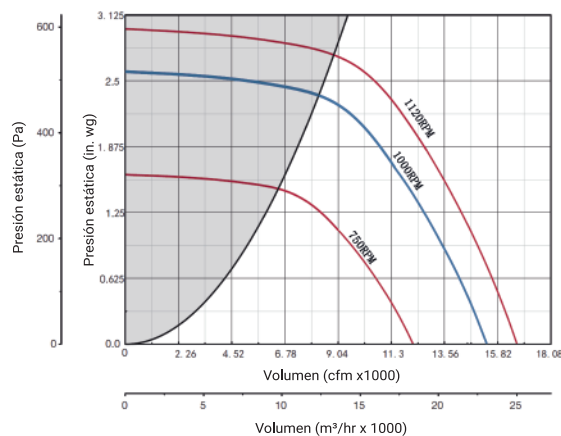

## FCVS32

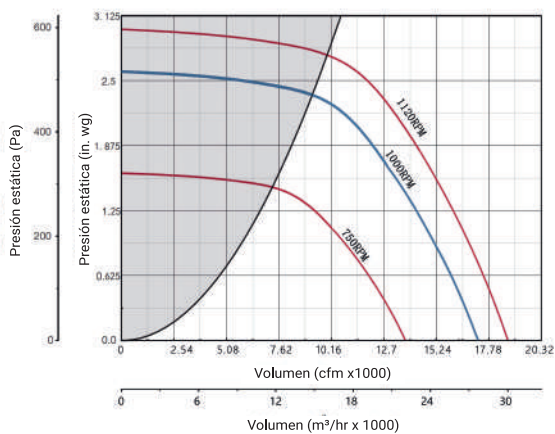

## FCVS36

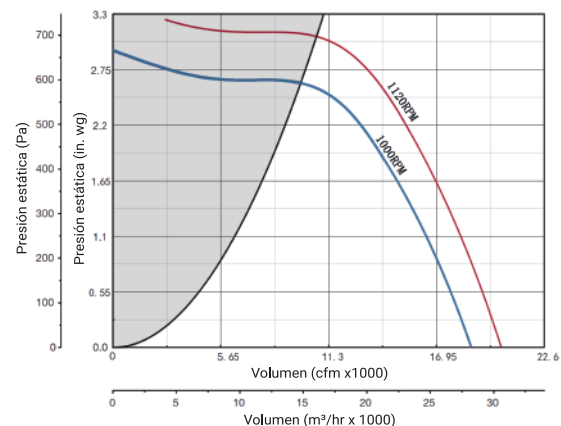

+57 (601) 896 6250  
310 2669941  
info@maico-colombia.com

Centro Empresarial Metropolitano - Módulo 3, Bodega 13  
Autopista Medellín Km 3.5 Siberia - Cota Vía Siberia, Cundinamarca

